


### ID-QUATTRO



### *Идентификатор кнопок для 1-Wire шины Dallas*

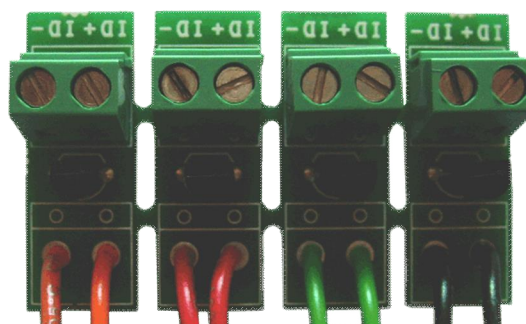

#### Основные характеристики:

Размер: 4-е драйвера 50x30x12 мм, одиночный драйвер 11x30x12 мм

Напряжение питания: 2,8-6 В (DC).

Ток потребления (в рабочем режиме): 5 мкА.

#### Обзор и особенности

Идентификатор (драйвер) ID-QUATTRO предназначен для подключения различных кнопок-переключателей (без фиксации) к модулям автоматизации EXICENT и EXISTORE (AnB-Rimex) по стандартной 1-Wire шине (Dallas) и построения современных слаботочных управляющих сетей.

Идентификатор имеет уникальный 48-bit номер, предназначенный для регистрации драйвера в модулях EXICENT и EXISTORE, которые, в свою очередь, обрабатывают получаемые номера, преобразуют в исполнительные команды и пересылают их по шине RS-485 управляющим силовым модулям EXI.

#### Конструкция и размещение

Конструкция объединяет 4-е независимых драйвера, соединённых между собой перемычками. При необходимости использовать меньшее количество драйверов, нужно аккуратно перекусить перемычки, поделив общий блок на нужное число драйверов.

Все 4-е драйвера изначально электрически соединены между собой, что позволяет уменьшить количество проводов при монтаже - вы подключаете только входную 2-х проводную линию, а при необходимости построения дальнейшей сети, подключаете и выходную 2-х проводную линию.

Драйвера размещаются внутри монтажных коробок совместно с кнопками-выключателями. На обратной стороне расположен 2-х сторонний скотч, который позволяет быстро закрепить драйвера в удобном месте, например, непосредственно на обратной стороне кнопки-выключателя.

## ID-PULSE: Принцип подключения

